

Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

Изделие №:

60187267

Модел:

EVOSTA2 11/85 SAN R 1/2"

Данни за помпата

Номинално налягане: 1000 kPa

Минимална температура на флуида: 2 °C

Максимална температура на флуида: 75 °C

EEI: ≤

Минимална дълбочина на засмукване:

Температура °C 90

Минимална дълбочина на засмукване: m 10

Неоходими данни

Дебит:

Напор:

Флуид (%):

Температура на флуида: 20 °C

Плътност: 998.3 kg/m³

Кинематичен вискозитет: 1.005 mm²/s

Парно налягане: 2.34 kPa

Хидравлични данни (работна точка)



Дебит:

Напор:

Материали

Корпус на помпата Месинг

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

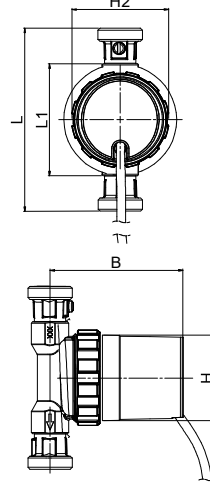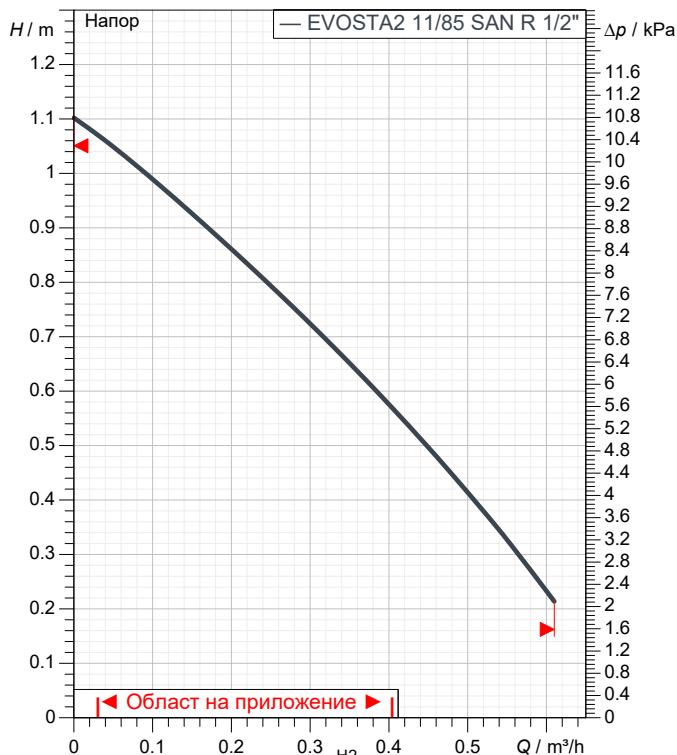

Данни за двигателя

Марка на двигателя: DAB

Входно напрежение P1 0.007 kW

Номинално напрежение: 1~ 230 V 50 Hz

Номинален ток: 0.07 A

Степен на защита: IP 42

Размери в mm

B	100						
H	65						
H2	72						
L	-						
L1	85						

Тегло: 1.26 kg

Свързване на помпата

Смукателна страна 1/2 " G

Страна за изпразване 1/2 " G


Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

EVOSTA2 11/85 SAN R 1/2"

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

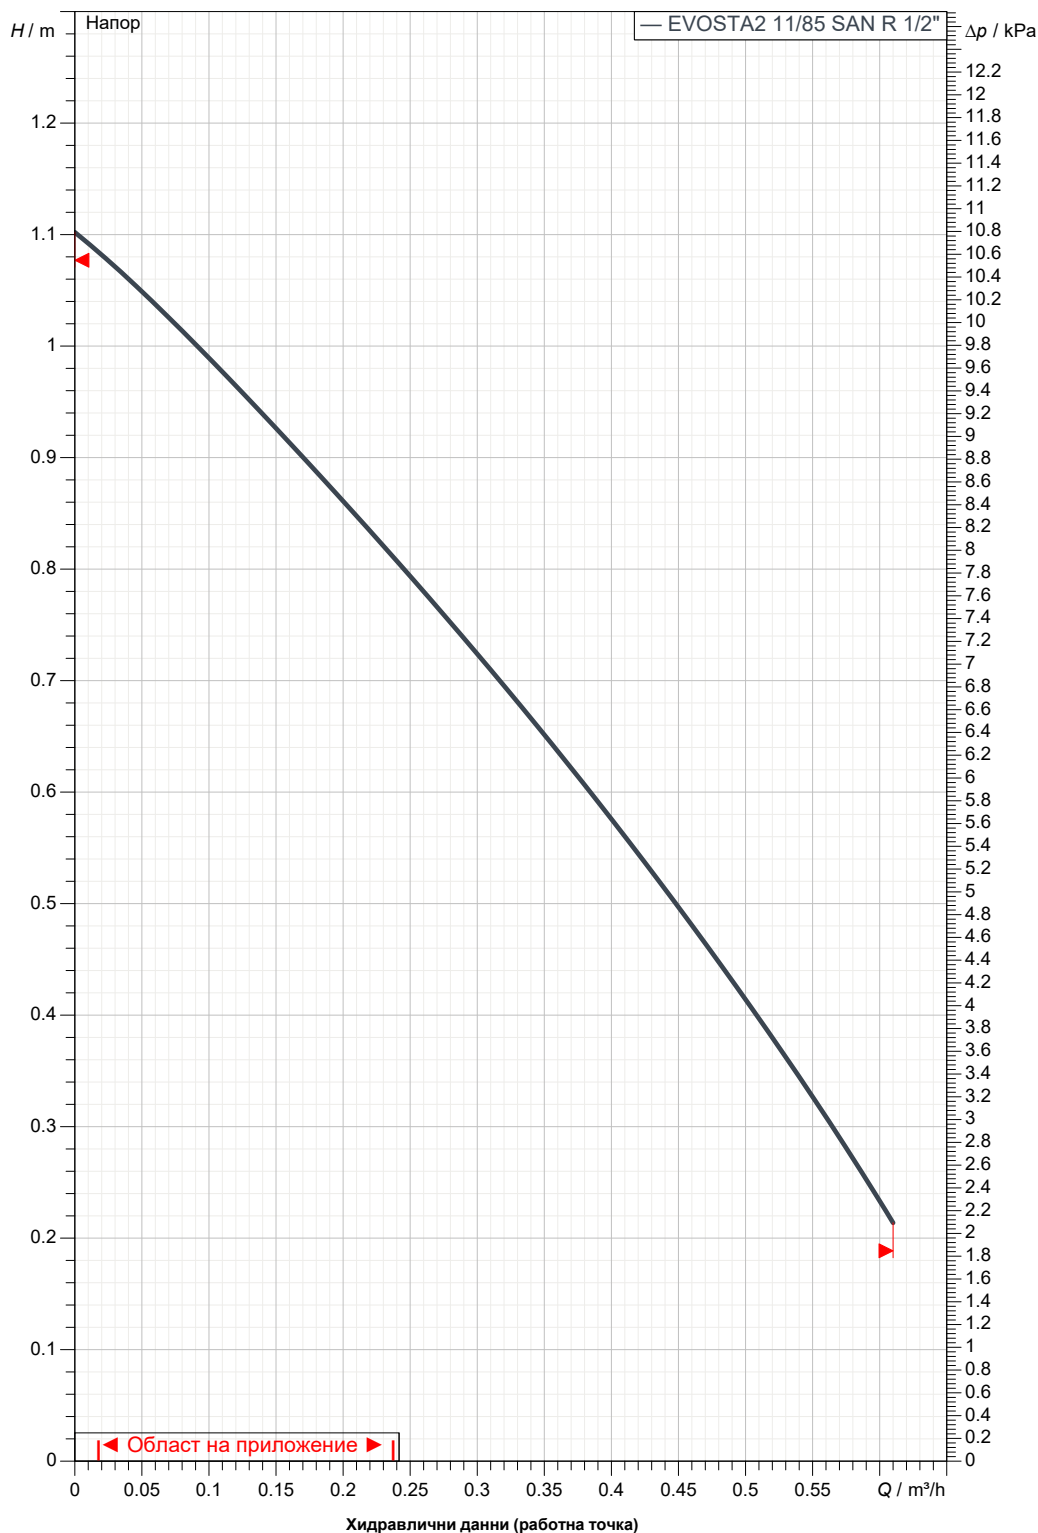

Смукателна страна
1/2" G
10 bar (1000 KPa)

Страна за изпразване
1/2" G
10 bar (1000 KPa)

Дебит:

Напор:

Номинална скорост:
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE



ОРАЗМЕРЕН ЧЕРТЕЖ

2020-07-0€

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

EVOSTA2 11/85 SAN R 1/2"

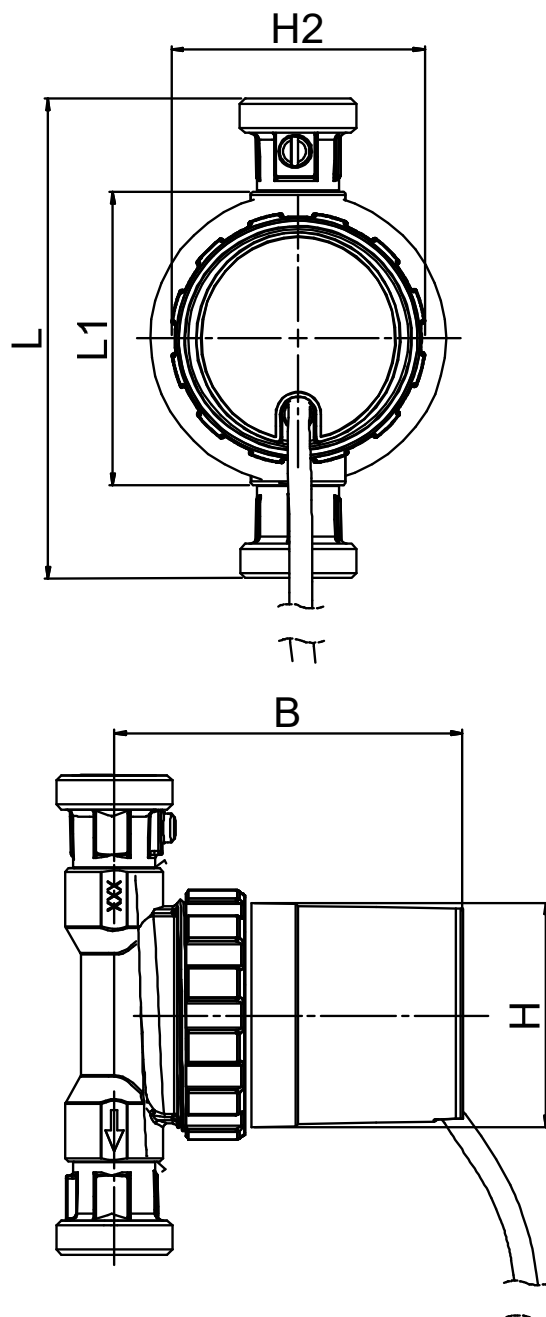

Dimensions in mm

Свързване на помпата

1	B	100					
2	H	65					Смукател
3	H2	72					1/2 " G
4	L	-					10 bar (1000 KPa)
5	L1	85					
6							
7							Изпразнител
8							1/2 " G
9							10 bar (1000 KPa)
10							
11							
12							

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE